

Foilroof

trapezoidal



TRAPEZOIDAL

COLORES



GRIS PIZARRA



CINCALUM



GALVANIZADO



GRIS SILVER



NEGRO



ROJO TEJA



Lámina de acero



Alta resistencia



Solape de crestas



Aislación térmica



Excelente reflectividad a la luz



Fácil montaje



CARA EXTERIOR

Material Acero galvanizado prepintado blanco o cincalum.

Colores Colores especiales consultar en fábrica

Acabado de la chapa Trapezoidal 5 crestas.

Espesores nominales 0.5 mm. (otros espesores consultar en fábrica).

Diseño con ancho útil 1 metro.

CARA INTERIOR

Material Foil de polipropileno blanco de alta resistencia

Espesores nominales 0.08 mm.

NÚCLEO AISLANTE

Material Poliuretano inyectado PUR o PIR

Densidad total nominal 40 kg/m³ aprox.

Espesores nominales 30, 50 y 80 mm.

Largos Máximo hasta 14m, otros largos consultar. Longitud mínima 2,5 m.



+54 9 2646 16-0801 - Atención Al Público
+54 9 264 498-8119 - Guillermo Pariente

www.panelargentina.com



Foilroof

trapezoidal

TABLA DE CARGAS ADMISIBLES

FOILROOF TRAPEZOIDAL


S	K		Peso													
mm	Kcal/ m2 h°C	Watt / m2 °C	Kg/m2	P = daN/m2	80	100	120	150	200	250	80	100	120	150	200	250
30	0,60	0,70	6,08	L (m) =												
50	0,36	0,42	6,88	L (m) =	1,93	1,79	1,69	1,57	1,42	1,32	1,57	1,44	1,37	1,26	1,13	1,02
80	0,23	0,26	8,08	L (m) =												
100	0,18	0,21	8,88	L (m) =												

S: Espesor - K: Coeficiente de transmitancia térmica.

TABLA DE LUCES ADMISIBLES

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P) uniformemente distribuida, medida en kgf/m2. Las mismas garantizan una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son a partir de pruebas de cargas realizadas en laboratorio.

DETALLE DE SOLAPE

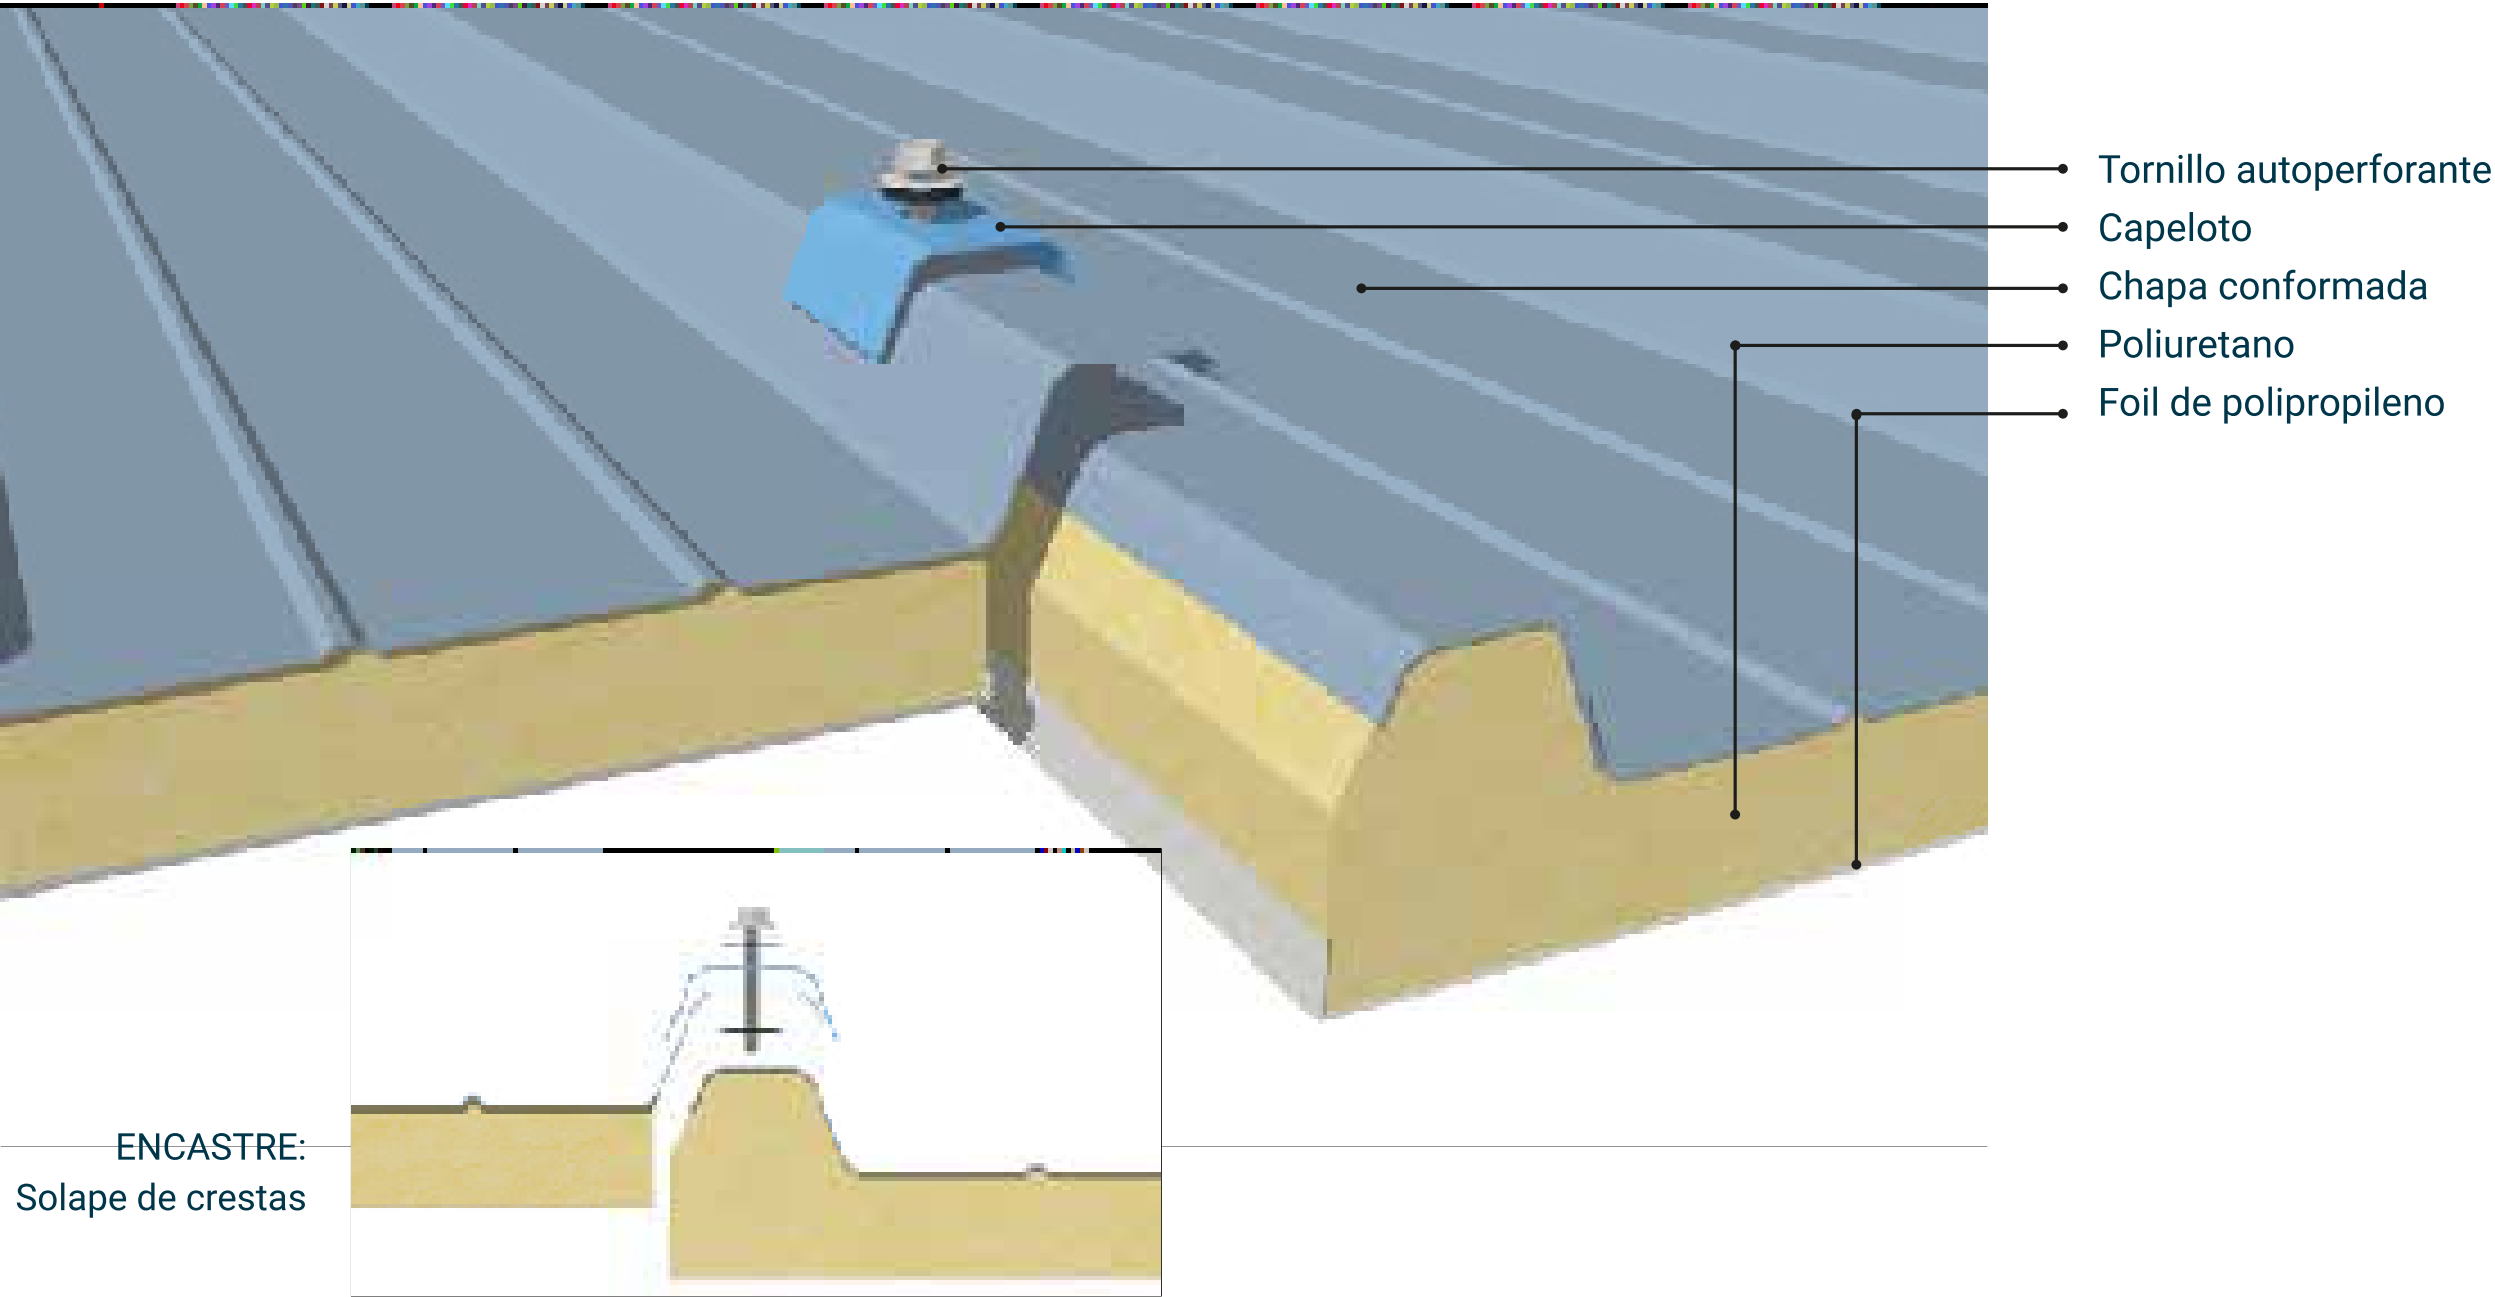

www.panelargentina.com