



PREMIUM PERFORMANCE

GRAIN

Revestimiento Acrílico Texturado

Inspirado en la estética atemporal de los revestimientos pétreos, el acrílico GRAIN está formulado con copolímeros en dispersión acuosa, biocidas, y minerales naturales calibrados granulométricamente que brindan una textura sólida, definida y altamente decorativa.

Disponible en cuatro granulometrías: 100, 150, 200 y 300, su aplicación con llana permite lograr acabados precisos y de gran presencia visual. Su composición flexible, resistente a la intemperie y de alta adherencia, lo convierte en una excelente solución para fachadas y muros interiores o exteriores.

RENDIMIENTO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. El consumo de material varía entre 2,0 y 5,0 kg/m², según el tipo de grano seleccionado, el método de aplicación y la absorción del sustrato. Evitar la aplicación sobre superficies calientes, a temperaturas inferiores a 5°C, o en condiciones de viento fuerte. Todas las herramientas pueden limpiarse con agua inmediatamente después de su uso.

APLICACIONES. Apto para revestir superficies como hormigón, bloques, ladrillos, revoques cementicios, placas de fibrocemento, yeso, mampostería tradicional y durlock, entre otras. Para soportes no absorbentes o críticos (como hierro, madera o vidrio), se recomienda realizar una prueba previa y aplicar el sistema completo con fondo adecuado.

INSTRUCCIONES DE USO. La superficie debe estar firme, limpia, seca y libre de polvo, grasa, ceras o pinturas flojas. Superficies nuevas: aplicar una mano de Imprimación UltraTex® del color deseado, dejar secar por 12 horas y luego aplicar el Revestimiento Acrílico Texturado GRAIN con llana. Superficies ya pintadas: lijar con lija gruesa, corregir imperfecciones con enduido plástico exterior y seguir el esquema de aplicación para superficies nuevas.



ALTA ELASTICIDAD



ANTIALGAS



USO INTERIOR Y EXTERIOR



PERMEABILIDAD AL VAPOR



ALTA RESISTENCIA

PRESENTACIÓN

Balde 5kg, 30kg / Tambor 300kg



ESPESOR / CONSUMO APROXIMADO

GRAIN 100	1,0 - 1,5 mm	2,0 a 2,7 kg/m ²
GRAIN 150	1,5 - 2,0 mm	3,0 a 4,0 kg/m ²
GRAIN 200	2,0 - 2,5 mm	3,2 a 4,3 kg/m ²
GRAIN 300	2,0 - 4,0 mm	4,0 a 6,0 kg/m ²
GRAIN 400	4,0 - 5,5 mm	6,0 a 8,0 kg/m ²

TIEMPO DE SECADO

Entre manos: 8 a 12 horas

Total: 4 a 7 días

APLICACIÓN


Llana






GRAIN 100

Ideal para terminaciones sutiles que requieren definición sin un alto relieve. Su aplicación proporciona una textura apenas rugosa, suave al tacto, perfecta para interiores contemporáneos o fachadas sobrias.

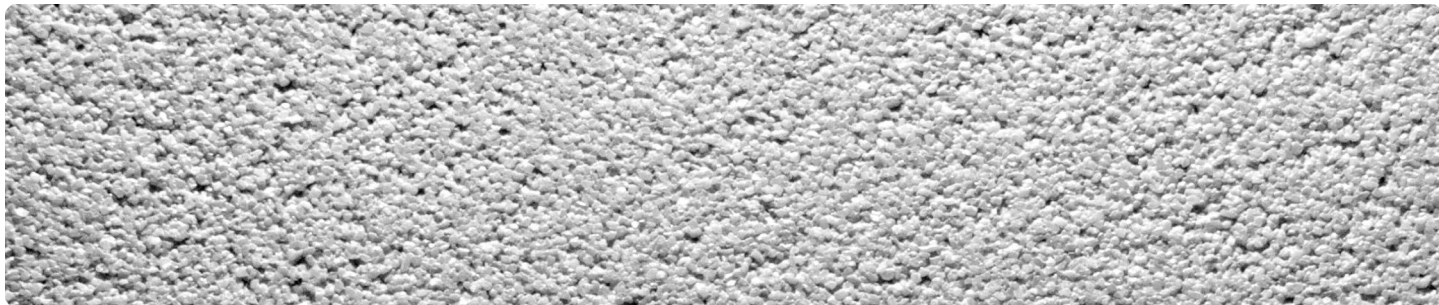


GRAIN 150

Un punto intermedio entre sutileza y textura. GRAIN 150 ofrece mayor cuerpo que el 100, sin llegar a la rusticidad de los granos más gruesos. Es la elección ideal para proyectos que buscan un equilibrio visual entre modernidad y presencia táctil.

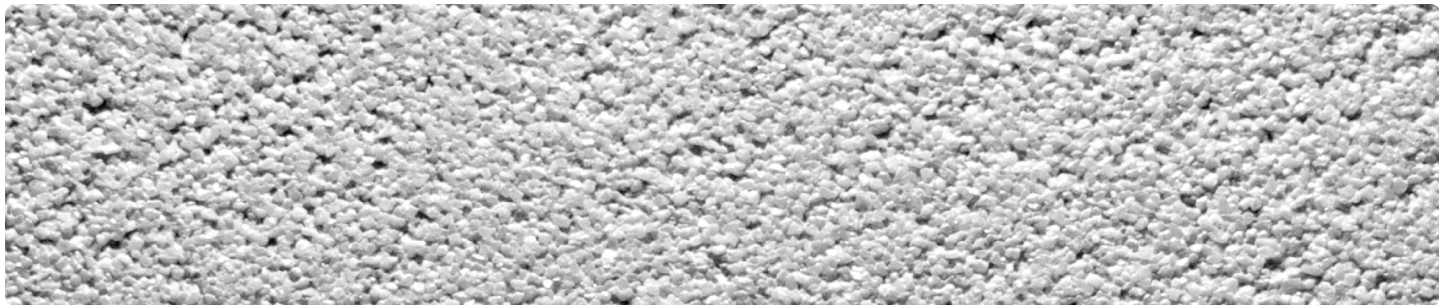

GRAIN 200

Textura media con aspecto pétreo más marcado. GRAIN 200 realza la superficie con una definición clara del grano, generando volumen y carácter. Recomendado para exteriores que requieren mayor resistencia y un acabado visual sólido y atemporal.

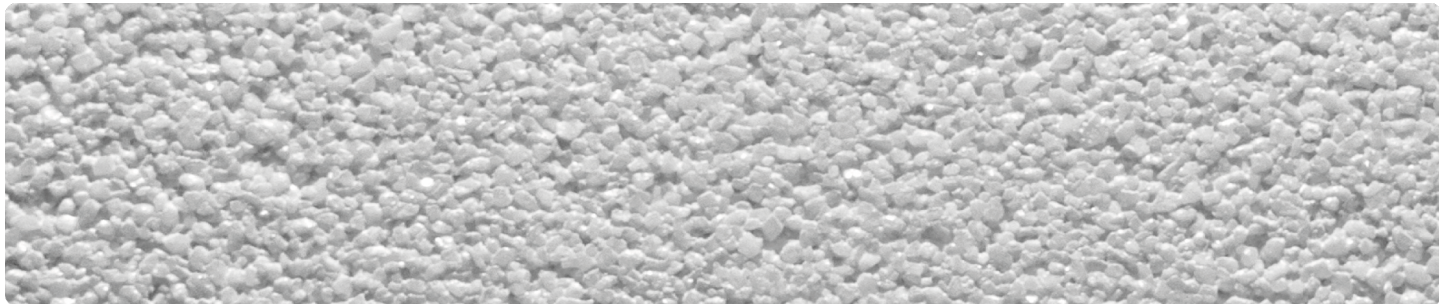

GRAIN 300

Presenta un grano grueso de gran impacto visual, ideal para destacar fachadas o superficies amplias que buscan una estética fuerte, duradera y altamente decorativa. Su espesor permite cubrir imperfecciones importantes del sustrato.



GRAIN 400

El acabado más robusto de la línea. GRAIN 400 presenta un grano grueso y profundo que aporta máxima textura, volumen y presencia material, ideal para superficies de fuerte carácter visual y gran resistencia.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.



ultratex.ar





Aplicación con llana: El Revestimiento Acrílico Texturado UltraTex® GRAIN se aplica exclusivamente con llana metálica, sobre superficies previamente imprimadas con **Base UltraTex®**. Se debe cargar una cantidad moderada de material en la herramienta y extenderlo con movimientos firmes y uniformes, manteniendo un ángulo de 30° a 45° respecto al muro. La capa aplicada debe respetar el espesor correspondiente según la granulometría elegida. Si se desea modelar la textura, puede utilizarse una llana plástica u otra herramienta mientras el producto aún está fresco.

Es recomendable trabajar en paños continuos para evitar marcas de empalme. No aplicar bajo sol directo, viento fuerte o temperaturas inferiores a 5°C. Todas las herramientas deben limpiarse con agua una vez finalizado el trabajo.

RECOMENDACIONES GENERALES

ALMACENAMIENTO. Guarde los envases en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso para evitar la evaporación y la formación de grumos.

MEZCLA Y HOMOGENEIZACIÓN. Antes de usar, revuelva el contenido del envase para asegurar una mezcla uniforme. En caso de utilizar más de un envase, mezcle los productos antes de la aplicación para mantener la consistencia deseada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN. Evite aplicar el recubrimiento acrílico en condiciones climáticas extremas, como temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C. Aplique el producto en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a vapores.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. En caso de necesitar limpiar las superficies pintadas, utilice únicamente detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave. No utilice solventes agresivos, productos abrasivos o herramientas metálicas que puedan dañar la textura del recubrimiento.

PROTECCIÓN PERSONAL. Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y mascarilla, durante la aplicación para minimizar el contacto con la piel y la inhalación de vapores.

MANTENIMIENTO DEL COLOR. Para mantener la integridad del color, evite la exposición prolongada a la luz solar directa y a condiciones climáticas extremas.

PRIMEROS AUXILIOS. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente con agua abundante. Si la irritación persiste, busque atención médica. Si se ingiere el producto, llame de inmediato al centro de toxicología o consulte a un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Almacene el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.



La información proporcionada en este documento refleja nuestro mejor conocimiento actual y se entrega con total buena fe, basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos mediante ensayos realizados bajo normas locales y procedimientos internos. Sin embargo, debe considerarse únicamente como una guía general, ya que las condiciones en obra pueden variar debido a múltiples factores, como el almacenamiento, la manipulación, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones ambientales y la idoneidad del aplicador.

Es fundamental que cada usuario evalúe la conveniencia del producto para su aplicación y finalidad específicas, ya que una aplicación incorrecta podría comprometer su desempeño, incluyendo atributos como la impermeabilidad y otras propiedades técnicas. La empresa no asume responsabilidad alguna por recomendaciones específicas, garantías de comercialización para propósitos particulares ni obligaciones fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

Además, nos reservamos el derecho de modificar las propiedades de nuestros productos en cualquier momento y sin previo aviso. Para obtener más información y advertencias relacionadas con el manejo, almacenamiento y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

  ultratex.ar

