


PREMIUM PERFORMANCE

MINERAL

Revestimiento Acrílico Texturado

La línea MINERAL de UltraTex® es una serie de revestimientos pétreos naturales, formulados a base de granos seleccionados de piedra real, copolímeros acrílicos en dispersión acuosa y aditivos técnicos de alto rendimiento. Su acabado recuerda la estética de los antiguos estucados minerales, pero con tecnología acrílica que otorga elasticidad, durabilidad y gran nivelación.

Presentan una apariencia rústica y elegante, con terminaciones que replican la piedra triturada, ideales para proyectos arquitectónicos que buscan integrar textura y naturaleza. Disponible en cuatro variantes: **ALPES, ANDES, HIMALAYA y ROCKY**, cada una se diferencia por su granulometría y personalidad visual.

RENDIMIENTO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. El consumo estimado es de 4,0 a 5,0 kg/m², con un espesor de 2,0 a 4,0 mm, dependiendo de la versión. Evitar la aplicación sobre superficies calientes, con temperaturas inferiores a 5°C o bajo viento fuerte. Las herramientas se limpian con agua una vez finalizado el trabajo.

APLICACIONES. Puede aplicarse sobre muros exteriores e interiores de hormigón, revoques cementicios, ladrillos, bloques, placas de fibrocemento y otros soportes compatibles, siempre que estén correctamente preparados y nivelados. Ideal para revestir fachadas, zócalos, muros divisorios o detalles decorativos con alto valor estético.

INSTRUCCIONES DE USO. La superficie debe estar limpia, seca y firme, sin polvo, grasa ni contaminantes. Aplicar una mano de imprimación **Base UltraTex®**, dejar secar 12 a 24 horas. Extender MINERAL con llana metálica, distribuyendo el producto de forma pareja. Modelar la textura con llana plástica u otra herramienta según el efecto buscado. Se recomienda trabajar en paños completos para evitar empalmes visibles.


ALTA ELASTICIDAD

APARIENCIA NATURAL

ACABADO PÉTREO

COBERTURA IMPERMEABLE

ALTA RESISTENCIA

PRESENTACIÓN

Balde 5kg, 30kg / Tambor 300kg


ANDES / ALPES / HIMALAYA / ROCKY / GRANADA

ESPESOR / CONSUMO APROXIMADO

150:	1,5 - 2,0 mm	3,0 a 4,0 kg/m ²
300:	2,0 - 4,0 mm	4,0 a 6,0 kg/m ²


TIEMPO DE SECADO

Entre manos: 8 a 12 horas
Total: 4 a 7 días

APLICACIÓN

Llana



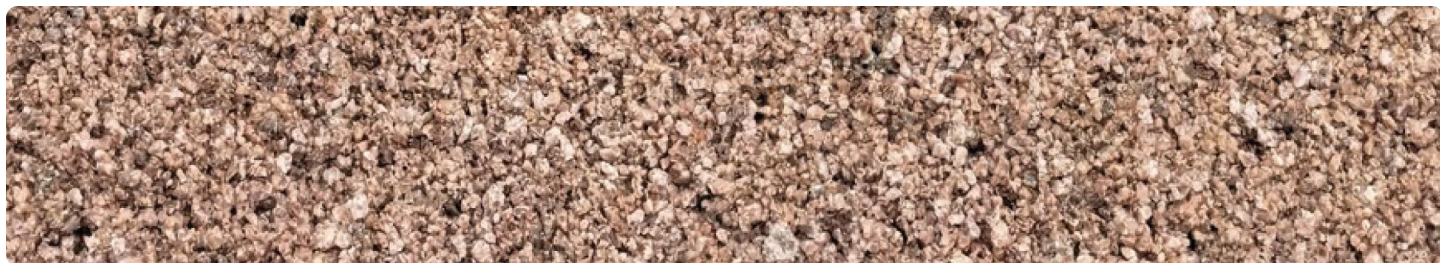

MINERAL GRANADA

De textura equilibrada y tonalidad cálida, GRANADA ofrece un acabado mineral elegante y natural. Su grano medio genera superficies armónicas, con relieve sutil y una estética contemporánea de inspiración pétrea.




MINERAL ANDES

Con grano más fino y compacto, ANDES permite lograr superficies continuas de gran uniformidad. Su excelente capacidad de nivelación lo vuelve ideal para arquitecturas sobrias que requieren terminaciones pulidas y discretas.



MINERAL ALPES

De grano medio y textura pareja, ALPES brinda un acabado mineral elegante, ideal para fachadas limpias que buscan carácter sin exceso de relieve. Su composición equilibrada lo hace versátil tanto en superficies amplias como en detalles.

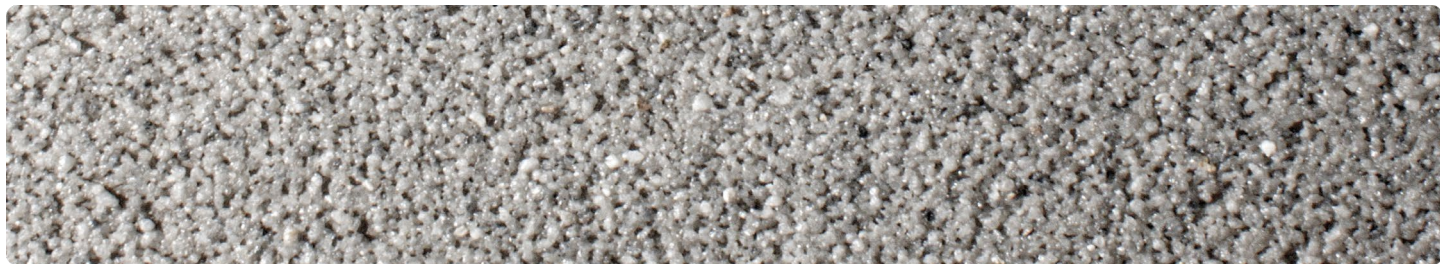

MINERAL HIMALAYA

La opción más expresiva de la gama. Su grano grueso genera una textura robusta y marcada, perfecta para muros protagónicos o zonas que buscan impacto visual y una fuerte presencia material.



MINERAL ROCKY

Textura más irregular, con mezcla de granos de distinto tamaño que otorgan movimiento y naturalidad. ROCKY es ideal para muros que buscan un acabado rústico, dinámico y con fuerte impronta visual.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.



ultratex.ar





El revestimiento MINERAL se aplica con llana metálica, cargando el material de forma pareja y extendiéndolo con movimientos firmes para lograr una capa de espesor generoso que destaque su textura pétreo. A diferencia de otros productos, su composición con granos de piedra real requiere una distribución homogénea y sin interrupciones, cuidando de no sobresaturar ni dejar zonas descubiertas. Durante la aplicación, puede modelarse suavemente con llana plástica para acentuar el efecto mineral y controlar el relieve. El trabajo debe realizarse en paños amplios y continuos, ya que la textura visible no permite disimular empalmes una vez seco. Se recomienda evitar sobrecargas en zonas de borde para conservar la uniformidad estética del conjunto.

RECOMENDACIONES GENERALES

ALMACENAMIENTO. Guarde los envases en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso para evitar la evaporación y la formación de grumos.

MEZCLA Y HOMOGENEIZACIÓN. Antes de usar, revuelva el contenido del envase para asegurar una mezcla uniforme. En caso de utilizar más de un envase, mezcle los productos antes de la aplicación para mantener la consistencia deseada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN. Evite aplicar el recubrimiento acrílico en condiciones climáticas extremas, como temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C. Aplique el producto en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a vapores.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. En caso de necesitar limpiar las superficies pintadas, utilice únicamente detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave. No utilice solventes agresivos, productos abrasivos o herramientas metálicas que puedan dañar la textura del recubrimiento.

PROTECCIÓN PERSONAL. Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y mascarilla, durante la aplicación para minimizar el contacto con la piel y la inhalación de vapores.

MANTENIMIENTO DEL COLOR. Para mantener la integridad del color, evite la exposición prolongada a la luz solar directa y a condiciones climáticas extremas.

PRIMEROS AUXILIOS. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente con agua abundante. Si la irritación persiste, busque atención médica. Si se ingiere el producto, llame de inmediato al centro de toxicología o consulte a un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Almacene el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.



La información proporcionada en este documento refleja nuestro mejor conocimiento actual y se entrega con total buena fe, basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos mediante ensayos realizados bajo normas locales y procedimientos internos. Sin embargo, debe considerarse únicamente como una guía general, ya que las condiciones en obra pueden variar debido a múltiples factores, como el almacenamiento, la manipulación, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones ambientales y la idoneidad del aplicador.

Es fundamental que cada usuario evalúe la conveniencia del producto para su aplicación y finalidad específicas, ya que una aplicación incorrecta podría comprometer su desempeño, incluyendo atributos como la impermeabilidad y otras propiedades técnicas. La empresa no asume responsabilidad alguna por recomendaciones específicas, garantías de comercialización para propósitos particulares ni obligaciones fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

Además, nos reservamos el derecho de modificar las propiedades de nuestros productos en cualquier momento y sin previo aviso. Para obtener más información y advertencias relacionadas con el manejo, almacenamiento y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

  [ultratex.ar](https://www.ultratex.ar)

