


PREMIUM PERFORMANCE

MUD

Revestimiento Acrílico Texturado

Simulando la rusticidad de los materiales arcillosos, el revestimiento acrílico MUD está formulado con una combinación de trituras gruesas y calibradas, extensores minerales inertes, cementos especiales, cal y aditivos seleccionados para mejorar su trabajabilidad y adherencia.

Disponible en tres grados de mezcla: 100, 200 y 300, y dos especiales: GRASS y WASH, permite aplicaciones con patrones lineales, cruzados o irregulares, adaptándose al estilo de cada proyecto. Todos sus formatos están diseñados para brindar protección de larga duración en superficies exteriores e interiores.

RENDIMIENTO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. El consumo de material varía entre 1,0 y 3,5 kg/m², según el tipo de mezcla utilizada, el método de aplicación y la rugosidad del sustrato. Evitar la aplicación sobre superficies calientes, a temperaturas inferiores a 5°C o en condiciones de viento fuerte. **Todas las herramientas pueden limpiarse con agua inmediatamente después de su uso.**

APLICACIONES. Puede aplicarse sobre una amplia variedad de superficies densas y lisas, como hormigón, ladrillos de cemento, revoques, yeso, fibrocemento, mampostería tradicional, durlock, e incluso madera, hierro y vidrio, siempre que se utilice el sistema de fondo correspondiente.

INSTRUCCIONES DE USO. La superficie debe estar sólida, limpia, seca y libre de polvo, grasa, aceite, ceras u otros contaminantes. En superficies nuevas: aplicar una mano de Imprimación UltraTex® del color deseado. Dejar secar por 12 horas, y luego aplicar el Revestimiento Acrílico Texturado MUD. En superficies ya pintadas: lijar con lija gruesa, reparar imperfecciones con enduido plástico para exteriores y continuar con el mismo esquema que para superficies nuevas.


ALTA ELASTICIDAD

ANTIALGAS

USO INTERIOR Y EXTERIOR

PERMEABILIDAD AL VAPOR

ALTA RESISTENCIA

PRESENTACIÓN

Balde 5kg, 30kg / Tambor 300kg



ESPESOR / CONSUMO APROXIMADO

MUD 100	1,0 - 1,5 mm	1,8 a 2,3 kg/m ²
MUD 200	2,0 - 2,5 mm	2,3 a 2,6 kg/m ²
MUD 300	3,0 - 3,5 mm	3,0 a 3,5 kg/m ²

TIEMPO DE SECADO

Entre manos: 8 a 12 horas

Total: 4 a 7 días

APLICACIÓN

Rodillo / Soplete / Llana





MUD 100

La versión más fina de la línea MUD, pensada para quienes buscan un acabado texturado sutil y uniforme. Su grano delicado permite trazos lineales o irregulares, aportando profundidad sin sobrecargar el muro. Ideal para interiores elegantes o fachadas que requieren un detalle sobrio y contemporáneo.



MUD 200

Con un grano intermedio y textura rústica, MUD 200 ofrece una presencia visual fuerte pero equilibrada. Su aplicación irregular genera movimientos orgánicos sobre el muro, evocando materiales arcillosos tradicionales. Es una opción versátil para proyectos que buscan carácter sin sacrificar refinamiento.



MUD 300

La expresión más intensa de la gama. MUD 300 presenta una textura gruesa y definida, perfecta para trazos robustos, lineales o irregulares, que imprimen un sello de fuerza y materia. Su volumetría le da protagonismo al muro, convirtiéndolo en una superficie viva y con personalidad.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.


  ultratex.ar





MUD GRASS

Nuestro innovador revestimiento acrílico para muros que incorpora **fibras de césped** en su composición. Proporciona un acabado natural y estético, promueve la sustentabilidad y transforma cualquier espacio, añadiendo calidez y un toque de naturaleza.

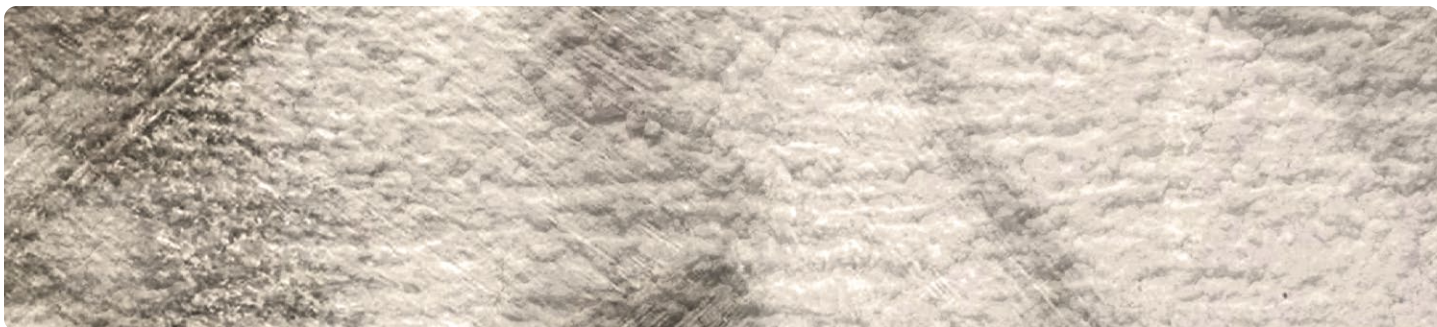

MUD WASH

Este revestimiento acrílico reproduce el clásico y relajado acabado del **limewash** con la textura rústica y profunda del clásico MUD. Ofrece un efecto envejecido y natural, perfecto para interiores y exteriores que buscan buena estética, sin sacrificar durabilidad.



Aplicación con rodillo: Dependiendo del tipo de rodillo elegido, se lograrán diferentes texturas y acabados. Utilizar un rodillo de lana de pelo largo para obtener una superficie con textura más gruesa. Para una superficie más fina, se recomienda utilizar un rodillo de lana de pelo corto. Aplicar una mano de imprimación **Base UltraTex®**, dejar secar durante 24 horas. Aplicar una segunda mano de **Revestimiento Acrílico Texturado UltraTex®** sin diluir en áreas no muy extensas con el rodillo, extendiendo el producto en forma vertical y horizontal, y finalizar con un peinado vertical.

Aplicación con llana: Preparar e imprimir la superficie a texturar con **Base UltraTex®**. Una vez seca, aplicar **Revestimiento Acrílico Texturado UltraTex®** con llana a 45°. Dejar secar unos minutos y volver a llanear para lograr la textura deseada.

Aplicación con soplete: Aplicar una primera mano de imprimación **Base UltraTex®**. Una vez seca, aplicar **Revestimiento Acrílico Texturado UltraTex®** con soplete para texturados a aproximadamente 30 cm de distancia de la superficie en forma de círculos, abarcando áreas pequeñas. Dejar secar de 4 a 6 horas y aplicar una segunda mano de terminación. Se pueden utilizar colores entre capa y capa para lograr efectos decorativos.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

  ultratex.ar



RECOMENDACIONES GENERALES

ALMACENAMIENTO. Guarde los envases en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso para evitar la evaporación y la formación de grumos.

MEZCLA Y HOMOGENEIZACIÓN. Antes de usar, revuelva el contenido del envase para asegurar una mezcla uniforme. En caso de utilizar más de un envase, mezcle los productos antes de la aplicación para mantener la consistencia deseada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN. Evite aplicar el recubrimiento acrílico en condiciones climáticas extremas, como temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C. Aplique el producto en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a vapores.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. En caso de necesitar limpiar las superficies pintadas, utilice únicamente detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave. No utilice solventes agresivos, productos abrasivos o herramientas metálicas que puedan dañar la textura del recubrimiento.

PROTECCIÓN PERSONAL. Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y mascarilla, durante la aplicación para minimizar el contacto con la piel y la inhalación de vapores.

MANTENIMIENTO DEL COLOR. Para mantener la integridad del color, evite la exposición prolongada a la luz solar directa y a condiciones climáticas extremas.

PRIMEROS AUXILIOS. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente con agua abundante. Si la irritación persiste, busque atención médica. Si se ingiere el producto, llame de inmediato al centro de toxicología o consulte a un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Almacene el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.



La información proporcionada en este documento refleja nuestro mejor conocimiento actual y se entrega con total buena fe, basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos mediante ensayos realizados bajo normas locales y procedimientos internos. Sin embargo, debe considerarse únicamente como una guía general, ya que las condiciones en obra pueden variar debido a múltiples factores, como el almacenamiento, la manipulación, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones ambientales y la idoneidad del aplicador.

Es fundamental que cada usuario evalúe la conveniencia del producto para su aplicación y finalidad específicas, ya que una aplicación incorrecta podría comprometer su desempeño, incluyendo atributos como la impermeabilidad y otras propiedades técnicas. La empresa no asume responsabilidad alguna por recomendaciones específicas, garantías de comercialización para propósitos particulares ni obligaciones fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

Además, nos reservamos el derecho de modificar las propiedades de nuestros productos en cualquier momento y sin previo aviso. Para obtener más información y advertencias relacionadas con el manejo, almacenamiento y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

 [ultratex.ar](https://www.ultratex.ar)

