



ROCK

Revestimiento Acrílico Texturado

Inspirado en la estética natural de la piedra, el acrílico ROCK está formulado con copolímeros en dispersión acuosa, biocidas y minerales naturales calibrados granulométricamente que brindan una textura sólida, antideslizante y altamente decorativa.

Disponible en dos granulometrías, 500 y 700, su aplicación con llana permite lograr acabados precisos y de gran resistencia. Su composición flexible, resistente a la intemperie y de alta adherencia lo convierte en una excelente solución para pisos interiores o exteriores, otorgando una terminación robusta y perdurable.

RENDIMIENTO Y CONDICIONES DE APLICACIÓN. El consumo de material varía entre 13,0 y 35,0 kg/m², según el tipo de grano seleccionado, el método de aplicación y la absorción del sustrato. Evitar la aplicación sobre superficies calientes, a temperaturas inferiores a 10°C, o en condiciones de viento fuerte. Todas las herramientas pueden limpiarse con agua inmediatamente después de su uso.

APLICACIONES. Apto para revestir superficies como hormigón, bloques, ladrillos, revoques cementicios y placas de fibrocemento, entre otras. No se recomienda aplicar sobre superficies que no estén firmes (césped, tierra, etc.).

INSTRUCCIONES DE USO. La superficie debe estar firme, limpia, seca y libre de polvo, grasa, ceras o pinturas flojas. Superficies nuevas: aplicar una mano de Imprimación UltraTex® del color deseado, dejar secar por 12 horas y luego aplicar el Revestimiento Acrílico Texturado ROCK con llana metálica. Superficies ya revestidas: lijar, corregir imperfecciones con enduido plástico exterior y seguir el esquema de aplicación indicado para superficies nuevas.

PROTECCIÓN. Luego del secado, para aportar mayor protección al piso, aplicar una o dos manos de Barniz Protector para Recubrimientos UltraTex®.



ALTA ELASTICIDAD



ANTIALGAS



USO INTERIOR Y EXTERIOR



PERMEABILIDAD AL VAPOR



ALTA RESISTENCIA

PRESENTACIÓN

Balde 5kg, 30kg / Tambor 300kg



ESPESOR / CONSUMO APROXIMADO

ROCK 500	1,0 - 2,5 mm	13,0 a 25,0 kg/m ²
ROCK 700	2,0 - 3,5 mm	20,0 a 35,0 kg/m ²

TIEMPO DE SECADO

Entre manos: 8 a 12 horas
Total: 4 a 7 días

APLICACIÓN

Llana





ROCK 500

Textura de grano medio-fino, ideal para superficies donde se busca una terminación sólida y pareja sin excesivo relieve. Proporciona una apariencia pétreo sutil, confortable al tránsito y fácil de mantener. Recomendada para galerías, patios, balcones o interiores de alto tránsito que requieren un acabado decorativo y funcional.



ROCK 700

La versión más robusta y texturada de la línea. Su grano grueso genera un efecto antideslizante de gran presencia visual y resistencia mecánica. Ideal para zonas exteriores expuestas, accesos vehiculares, veredas o áreas donde la durabilidad y el agarre sean prioridad.



APLICACIÓN. Con llana metálica sobre superficies previamente imprimadas con **Base UltraTex®**.

Verter la mezcla sobre la superficie y extender con movimientos firmes y uniformes, manteniendo un ángulo de 30° a 45° respecto al piso. Si se desea modelar la textura, puede utilizarse una regla metálica u otra herramienta mientras el producto aún está fresco.

Trabajar en paños continuos para evitar marcas de empalme.

No aplicar bajo sol directo, viento fuerte o temperaturas inferiores a 10°C.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

  ultratex.ar






ROCK GRANADA



ROCK ANDES

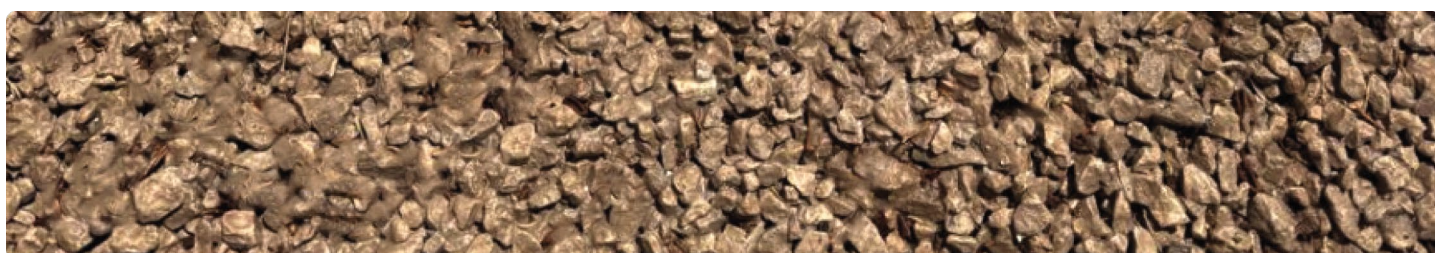


ROCK ALPES



ROCK MARFIL



ROCK HIMALAYA

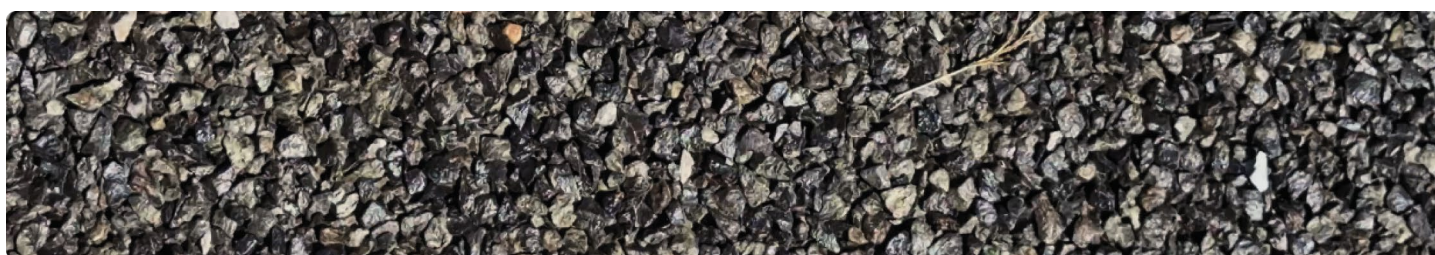

ROCK ROCKY



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.



ultratex.ar



RECOMENDACIONES GENERALES

ALMACENAMIENTO. Guarde los envases en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor y luz solar directa. Mantenga los recipientes bien cerrados cuando no estén en uso para evitar la evaporación y la formación de grumos.

MEZCLA Y HOMOGENEIZACIÓN. Antes de usar, revuelva el contenido del envase para asegurar una mezcla uniforme. En caso de utilizar más de un envase, mezcle los productos antes de la aplicación para mantener la consistencia deseada.

CONDICIONES DE APLICACIÓN. Evite aplicar el recubrimiento acrílico en condiciones climáticas extremas, como temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C. Aplique el producto en áreas bien ventiladas para minimizar la exposición a vapores.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO. En caso de necesitar limpiar las superficies pintadas, utilice únicamente detergente líquido no abrasivo, agua y una esponja o paño suave. No utilice solventes agresivos, productos abrasivos o herramientas metálicas que puedan dañar la textura del recubrimiento.

PROTECCIÓN PERSONAL. Utilice equipo de protección personal, como guantes, gafas y mascarilla, durante la aplicación para minimizar el contacto con la piel y la inhalación de vapores.

MANTENIMIENTO DEL COLOR. Para mantener la integridad del color, evite la exposición prolongada a la luz solar directa y a condiciones climáticas extremas.

PRIMEROS AUXILIOS. En caso de contacto con la piel o los ojos, lave inmediatamente con agua abundante. Si la irritación persiste, busque atención médica. Si se ingiere el producto, llame de inmediato al centro de toxicología o consulte a un médico.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. Almacene el producto en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños y mascotas.



La información proporcionada en este documento refleja nuestro mejor conocimiento actual y se entrega con total buena fe, basada en nuestra experiencia y en los resultados obtenidos mediante ensayos realizados bajo normas locales y procedimientos internos. Sin embargo, debe considerarse únicamente como una guía general, ya que las condiciones en obra pueden variar debido a múltiples factores, como el almacenamiento, la manipulación, la aplicación, los soportes, los elementos utilizados para tal fin, las condiciones ambientales y la idoneidad del aplicador.

Es fundamental que cada usuario evalúe la conveniencia del producto para su aplicación y finalidad específicas, ya que una aplicación incorrecta podría comprometer su desempeño, incluyendo atributos como la impermeabilidad y otras propiedades técnicas. La empresa no asume responsabilidad alguna por recomendaciones específicas, garantías de comercialización para propósitos particulares ni obligaciones fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.

Además, nos reservamos el derecho de modificar las propiedades de nuestros productos en cualquier momento y sin previo aviso. Para obtener más información y advertencias relacionadas con el manejo, almacenamiento y disposición de los productos, se recomienda consultar la hoja de seguridad en su versión más reciente.



Acceso Sur, Lateral este, Kilometro 22,
Perdriel, Luján de Cuyo, Mza. Arg.

 [ultratex.ar](https://www.ultratex.ar)

